




GMR95 工业卷帘门


结构简单可靠 · 产品结实耐用 · 使用成本低

捷曼门业（北京）有限公司

金属复合板卷帘门—GMR95

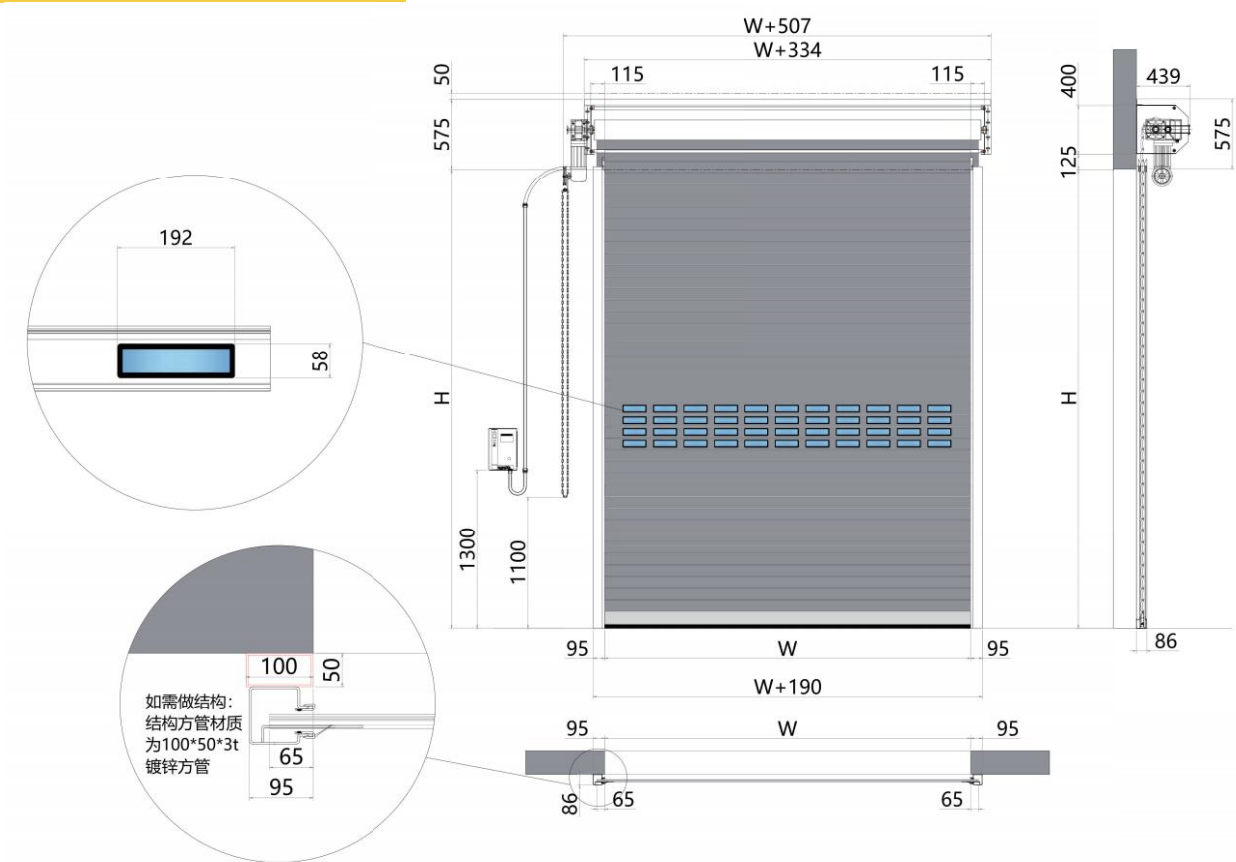

GMR95工业卷帘门产品轻便、快捷、美观的节能设计、极低的维护成本，产品适合物流仓库、工厂、展示中心等多种应用场景的需要。

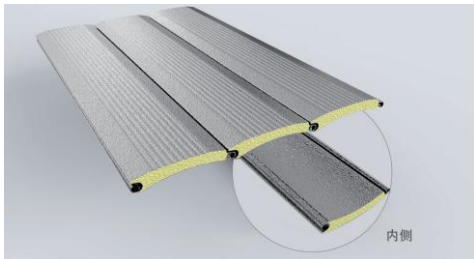

*钢质保温帘板


- 圆弧设计使帘板卷起时可以紧密贴合，减少帘板之间的摩擦。
- 帘板颜色： RAL 9002 RAL 9006 RAL 7016



*加强轨道

- 加强轨道及抗风钩设计，满足在强风工况下使用
- 轨道参数

轨道材质	厚度	颜色
铝合金	3mm	金属本色
镀锌钢板	3mm	金属本色

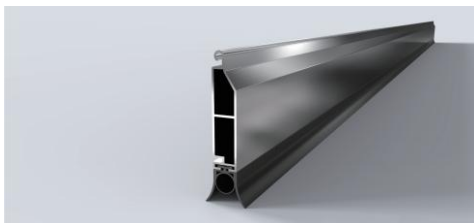

*底梁

- 标配底部安全保护装置

*产品技术参数

门洞尺寸 (mm)	最大尺寸 (宽×高) mm 最小尺寸 (宽×高) mm	8000×5000 900×1500
运行速度	开启、关闭 开启、关闭	0.3m/s (高速配置) 0.07m/s (低速配置)
使用寿命	厂内测试	10万次
抗风能力 (门洞宽度8000mm)	风速 (m/s)	33m (12级风)
工作环境温度	最高 最低	85℃ -25℃ (自然环境)
保温系数		3.9w/(m2-K)

*轴驱电机（高速电机）

电机型号	适用范围	工作电压	电机功率 (KW)
GYM150S-2	15m²以下	380V, 50Hz	0.65
GYM200S-2	15-20m²	380V, 50Hz	0.8
GYM500S-2	20-30m²	380V, 50Hz	1
GYM750S-2	30-40m²	380V, 50Hz	1.5


- 手动开启：导链
- 控制箱
- 电子限位
- 故障代码显示
- 可扩展接口
- 气感安全边
-
- 防护等级 IP55
-
-
-
- 标准



*链驱电机（低速电机）

电机型号	适用范围	工作电压	电机功率 (KW)
G600B	15m²以下	220V, 50Hz	0.3
G800B	15-20m²	220V, 50Hz	0.45
G1000B	20-30m²	380V, 50Hz	0.55
G1500B	30-40m²	380V, 50Hz	0.75

- 手动开启：导链
- 控制
- 控制箱按钮
- 机械限位
-
-
-
-

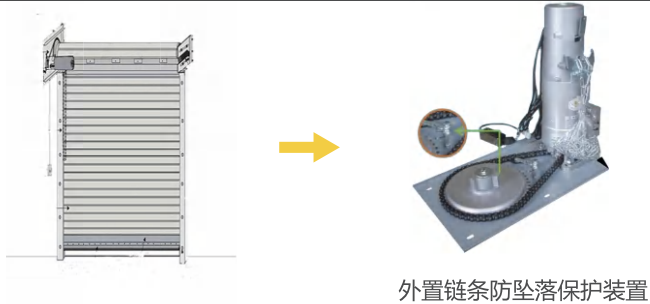



捷曼门业（北京）有限公司

地址：北京市房山区长政南街2号双子座北楼510室
电话：010-83318982 400-666-1770
邮箱：gemlin@126.com
网址：www.gemlin.com
抖音号：gemlin2009
厂址：天津市武清区万兴工业区兴旺道4号
南通市苏锡通产业园黄山路22号4栋



【公司公众号】



【服务二维码】