




GMR110 工业单板抗风卷帘门

结构简单可靠 · 产品结实耐用 · 使用成本低

捷曼门业（北京）有限公司

工业单板抗风卷帘门—GMR110

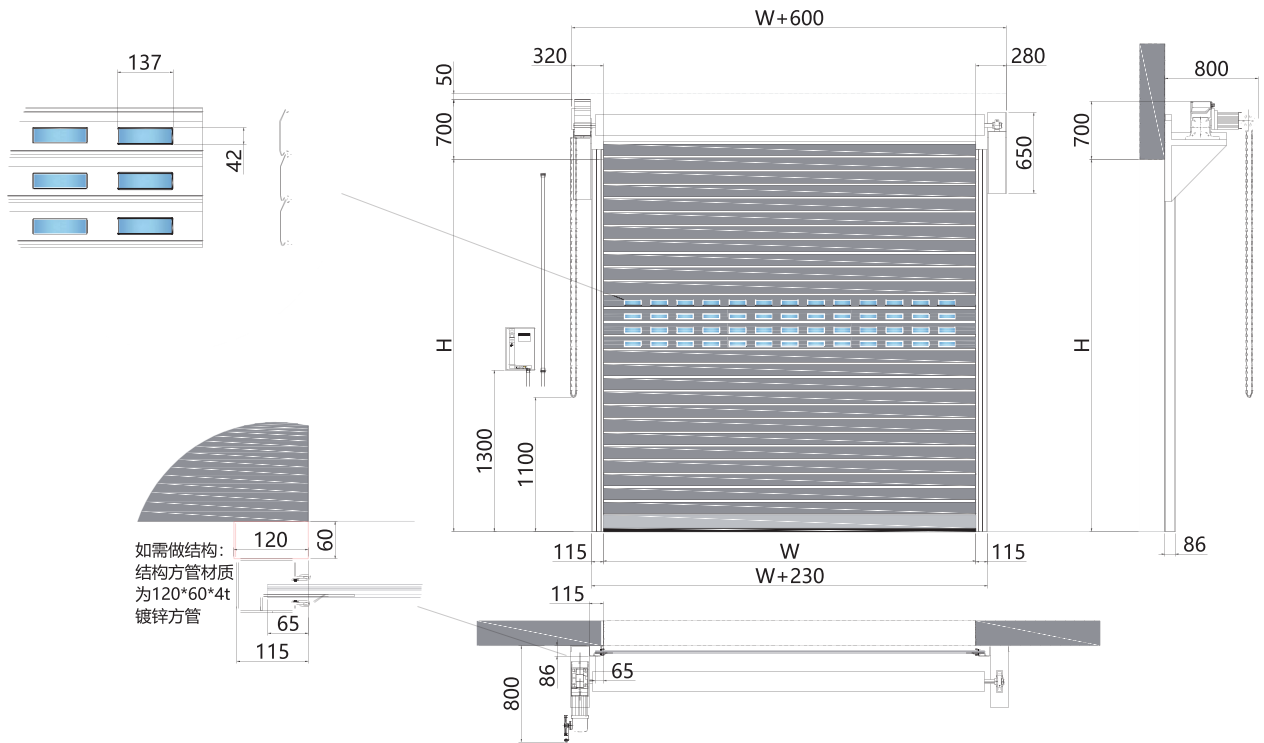

GMR110金属单板抗风卷帘门适用于车间及库房大门外部、内部没有保温环境下使用，如特殊环境或超宽门洞使用需要和销售工程师进行特殊说明确认。



*钢质抗风帘板

- 帘板表面均由PE涂层的热浸镀锌钢板制成，钢板厚度0.8-1.2m；
- 帘板颜色： RAL 9002 RAL 9006 RAL 7016



*加强轨道

- 加强轨道及抗风钩设计，满足在强风工况下使用
- 轨道参数

轨道材质	厚度	颜色
铝合金	3mm	金属本色
镀锌钢板	3mm	金属本色



*底梁

- 标配底部安全保护装置

*产品技术参数

门洞尺寸 (mm)	最大尺寸 (宽×高) mm	12000×6000
	最小尺寸 (宽×高) mm	900×1500
运行速度	开启、关闭	0.3m/s (高速配置)
	开启、关闭	0.07m/s (低速配置)
使用寿命	厂内测试	10万次
抗风能力 (门洞宽度11000mm)	风速 (m/s)	33m (12级风)
工作环境温度	最高 最低	85℃ -25℃ (自然环境)

*轴驱电机（高速电机）

电机型号	适用范围	工作电压	电机功率 (KW)
GYM150S-2	15m²以下	380V, 50Hz	0.65
GYM200S-2	15-20m²	380V, 50Hz	0.8
GYM500S-2	20-30m²	380V, 50Hz	1
GYM750S-2	30-40m²	380V, 50Hz	1.5


- 手动开启：导链 ●
- 控制箱 防护等级 IP55
- 电子限位 ●
- 故障代码显示 ●
- 可扩展接口 ●
- 气感安全边 标准




*链驱电机（低速电机）

电机型号	适用范围	工作电压	电机功率 (KW)
G600B	15m²以下	220V, 50Hz	0.3
G800B	15-20m²	220V, 50Hz	0.45
G1000B	20-30m²	380V, 50Hz	0.55
G1500B	30-40m²	380V, 50Hz	0.75
G2500B	40-80m²	380V, 50Hz	1.5

- 手动开启：导链 ●
- 控制 ●
- 控制箱按钮 ●
- 机械限位 ●

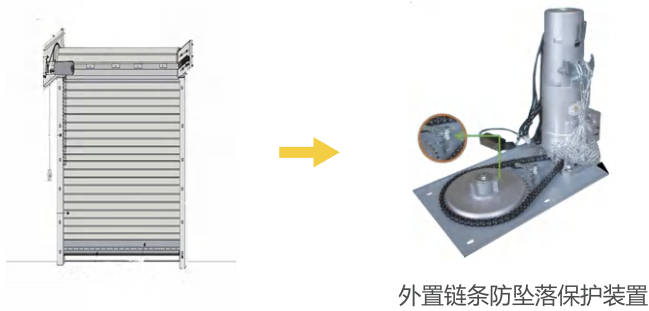

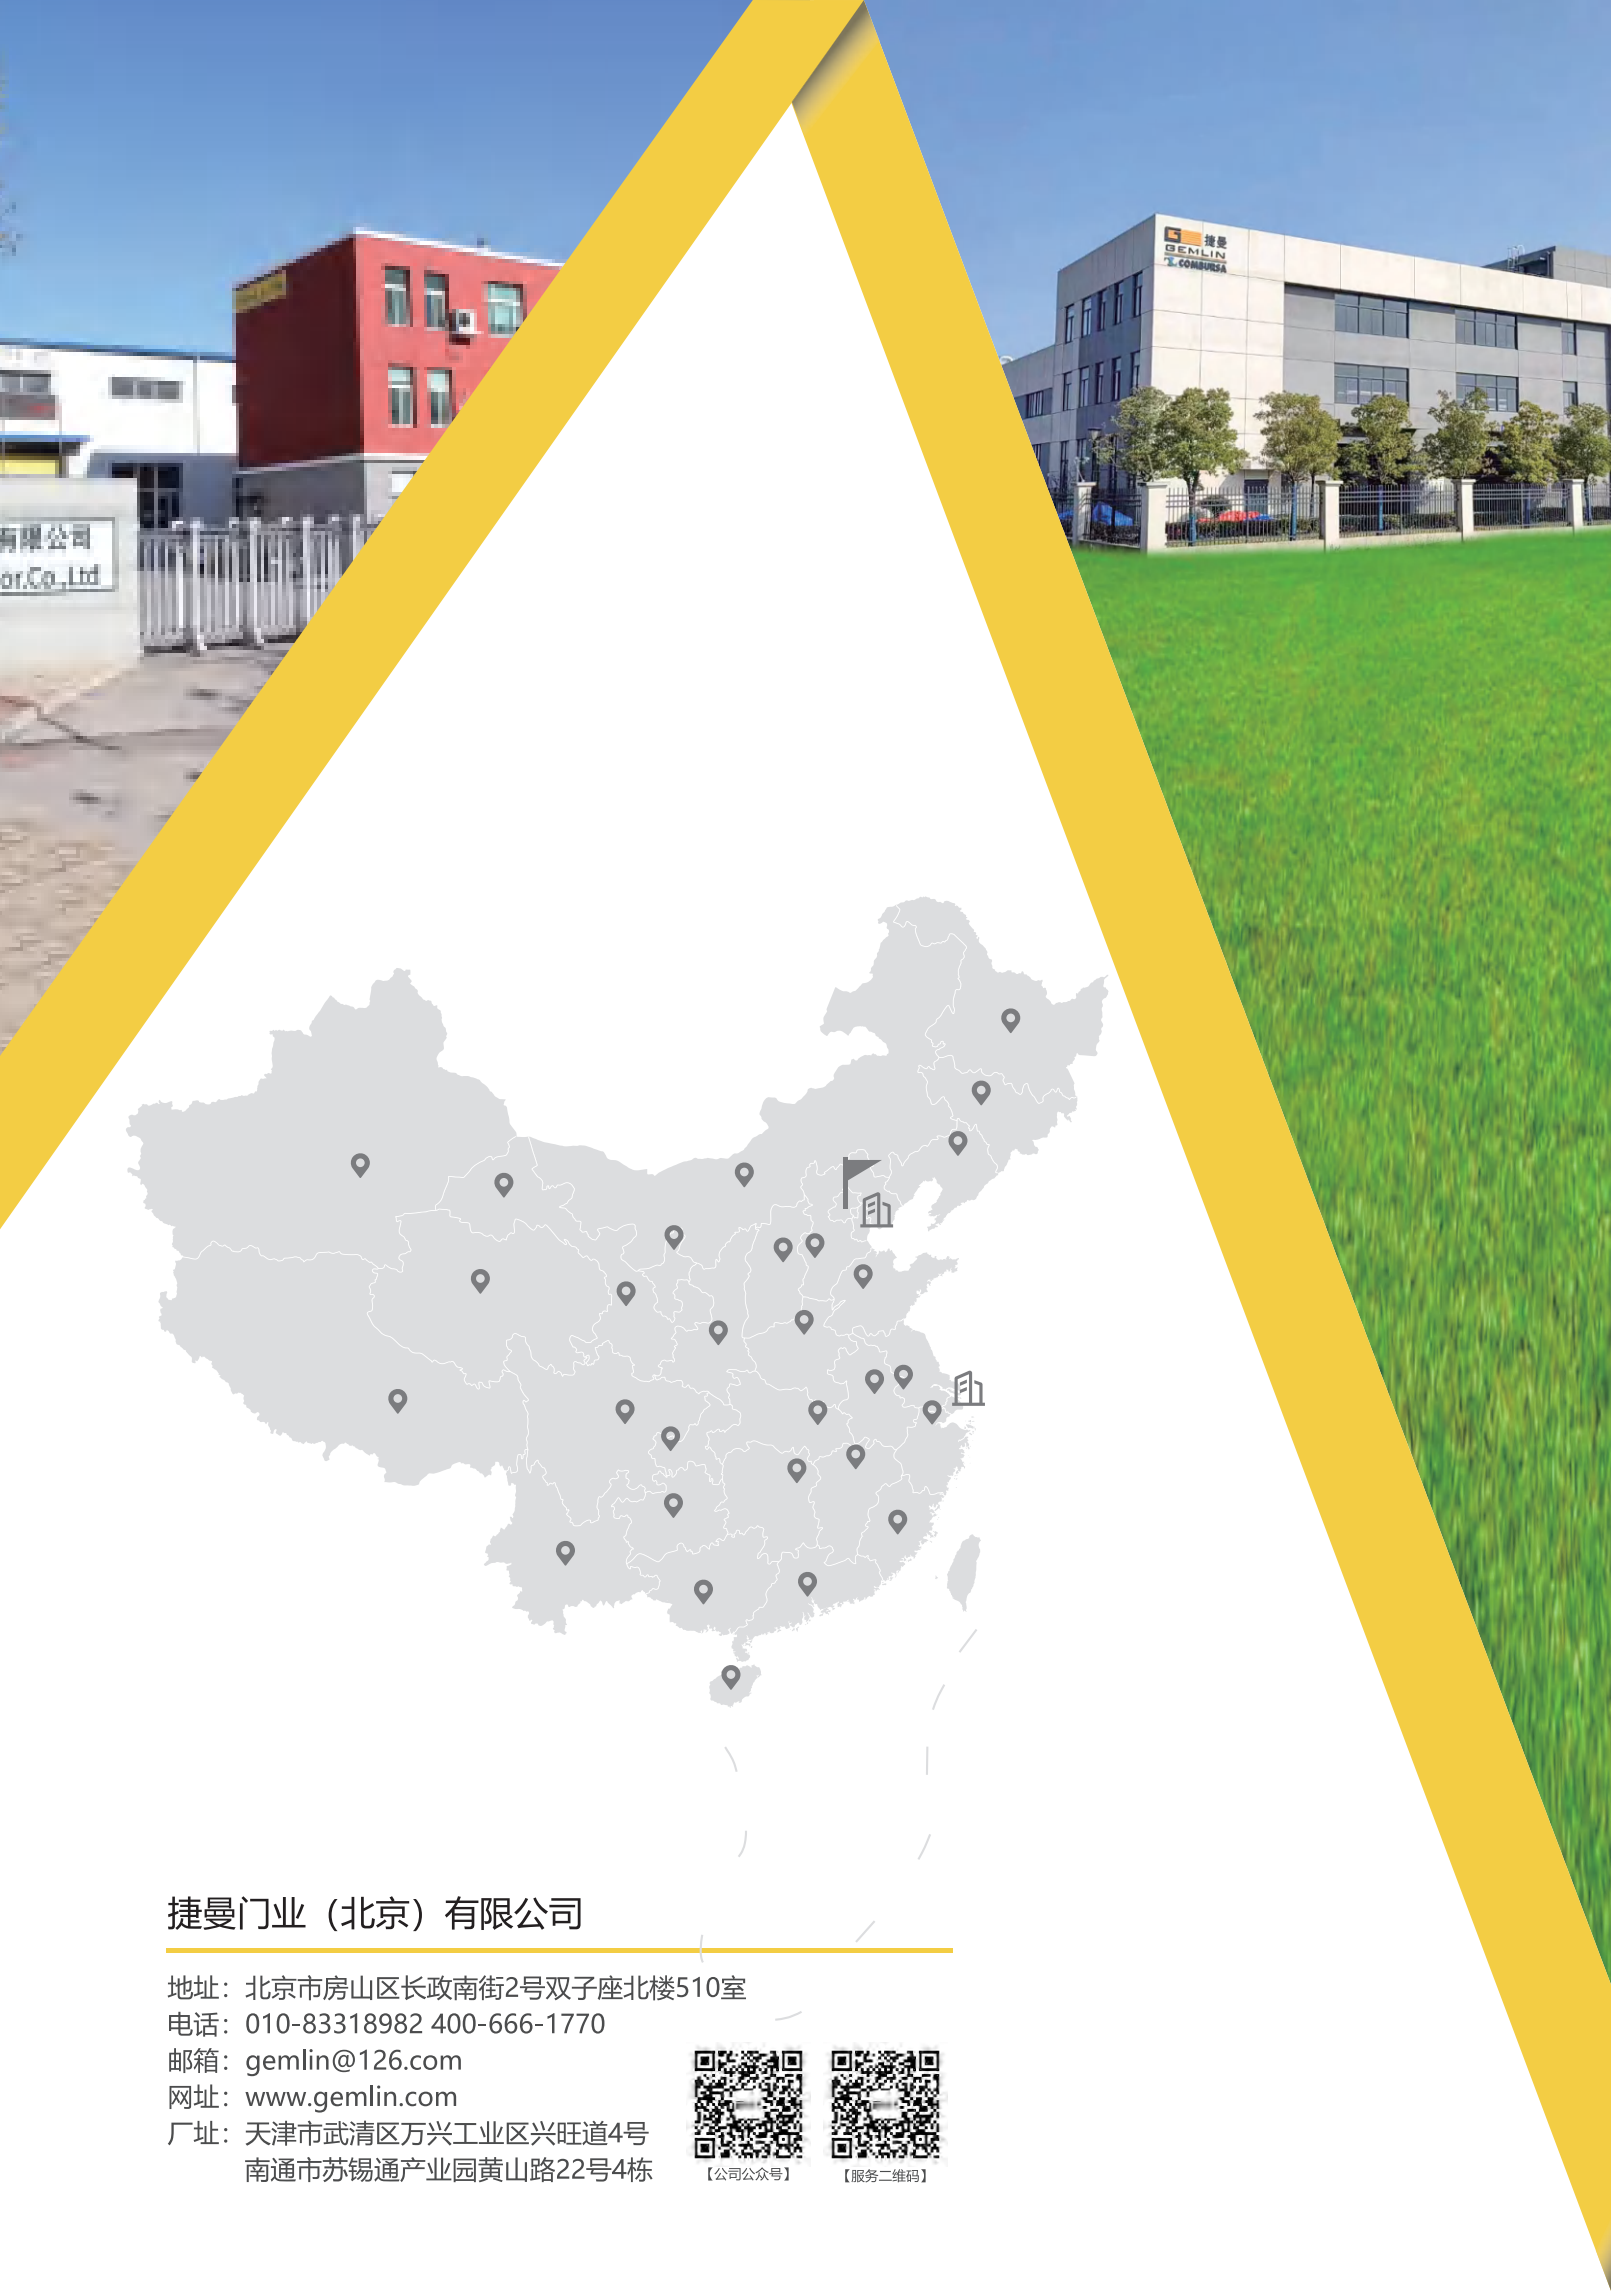

捷曼门业（北京）有限公司

地址：北京市房山区长政南街2号双子座北楼510室

电话：010-83318982 400-666-1770

邮箱：gemlin@126.com

网址：www.gemlin.com

厂址：天津市武清区万兴工业区兴旺道4号
南通市苏锡通产业园黄山路22号4栋



【公司公众号】



【服务二维码】